FICHA COMERCIAL

BANDELASTIC 125 Ø

SUMAL

Con las ruedas de nueva generación 125 TPU2 Bandelastic conseguimos reducir en un 40% el esfuerzo de iniciar el movimiento. Se trata de ruedas estancas que disponen de dispositivo anti-hilo.

COMPOSICIÓN

- Soporte fijo de acero estampado en chapa de 2mm de espesor.
- Soporte giratorio de acero estampado en chapa de 2.5mm.
- Corona axial de bolas y perno central de acero.
- Acabado electro-cincado.

ARO

- Diámetro del aro de 125x40mm.
- Núcleo de poliuretano con banda de poliuretano super-elástico.
- Rodamiento de bolas estanco en el eje. Calidad 2RS.
- Platinas anti-hilos de poliamida 6, protege de sólidos y líquidos.

DUREZA

- 85 Shöre A.

CARGA DINÁMICA

- 175 kg.

RUEDA FIJA

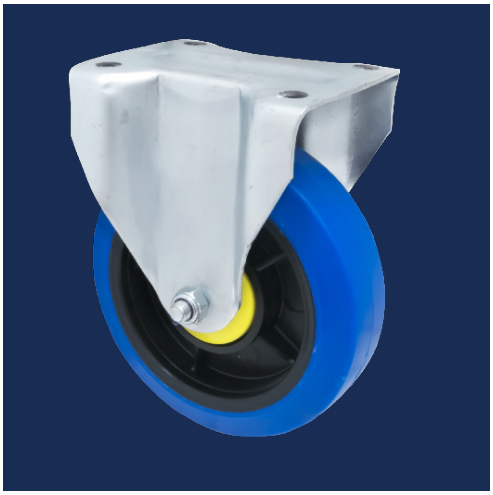

RUEDA GIRATORIA

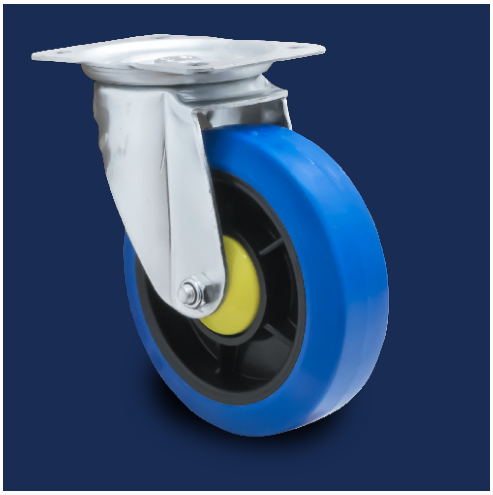

RUEDA GIRATORIA CON FRENO

FABRICAMOS TU SOLUCIÓN

AV. ANTONI GAUDÍ, 41
RUBÍ (BARCELONA), SPAIN
+34 935 861 400 VENTAS@SUMAL.ES

WWW.SUMAL.COM

BUREAU VERITAS 1828
BUREAU VERITAS
ISO 9001